

**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W MIECHOWIE SPÓŁKA Z O. O.**

ul. Raławicka 41, 32-200 Miechów

NIP 6591547904, REGON 380162449

tel. +48 413831119, www.zwikmiechow.pl, e-mail: biuro@zwikmiechow.pl

KRS 0000733835, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 10 127 000,00 zł

Miechów, dnia 06.11.2023 r.

ZWIK 20/07/2023

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie przewiertu sterowanego w ramach realizacji inwestycji związanej z remontem sieci wodociągowej w miejscowości Komorów, gmina Miechów.**

Pytanie 1

Łączna długość przewiertów ma wynosić około 650 m:

- ile oddzielnych odcinków przewiertów przewiduje do wykonania inwestor,

Odpowiedź

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie jednego odcinka w technologii przewiertu o łącznej długości około 650 mb, długość przewiertów zależny będzie od zastosowanej przez Wykonawcę technologii.

- ile metrów ma najkrótszy oraz najdłuższy odcinek,

Odpowiedź

Wg uznania Wykonawcy.

- czy przewierty będą przebiegać wzdłuż linii prostej,

Odpowiedź

Przewierty przebiegają wzdłuż remontowanej sieci wodociągowej. W załączniku do niniejszych odpowiedzi zamieszczono mapkę sytuacyjną z zaznaczoną lokalizacją przewiertu.

- czy trasa przewiertu będzie przebiegać po starej sieci wodociągowej?

Odpowiedź

Tak

- z jakiego materiału jest wykonana stara sieć wodociągowa? (ryzyko awarii starej sieci obciążające kosztami wykonawcę przewiertu)

Odpowiedź

Stara sieć wykonana jest z żeliwa.

- jakie są warunki gruntowe – rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych

Odpowiedź

Na obszarze przedmiotowej inwestycji przeważają rędziny, miejscami mogą znajdować się przerosty wapienne. Poziom wód gruntowych według informacji Zamawiającego znajduje się poniżej posadowienia sieci.

- jaki jest zakres inwestycji? Uzyskanie informacji o zakresie robót (np. ulica bądź też nr domów) pozwoli na ustalenie uzbrojenia podziemnego terenu z ogólnie dostępnych źródeł.

Odpowiedź

Przeziert prowadzony będzie wzdłuż drogi powiatowej w Komorowie, gmina Miechów (dz. nr ewid. 126), od nr 29 do nr 44.

Pytanie 2

Przezierty przebiegają wzdłuż drogi powiatowej. Czy są realizowane w pasie drogowym, czy w poboczu? Kto finansuje wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie tymczasowego oznakowania na czas realizacji przeziertu. Kto płaci za zajęcie pasa drogowego?


Odpowiedź

Roboty realizowane będą zarówno w pasie drogowym jak i w poboczu. Przezierty będą realizowane jako część robót objętych obecnym projektem organizacji ruchu. Brak będzie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

PREZES ZARZADU

Pawel Wilk

Wydruk mapy

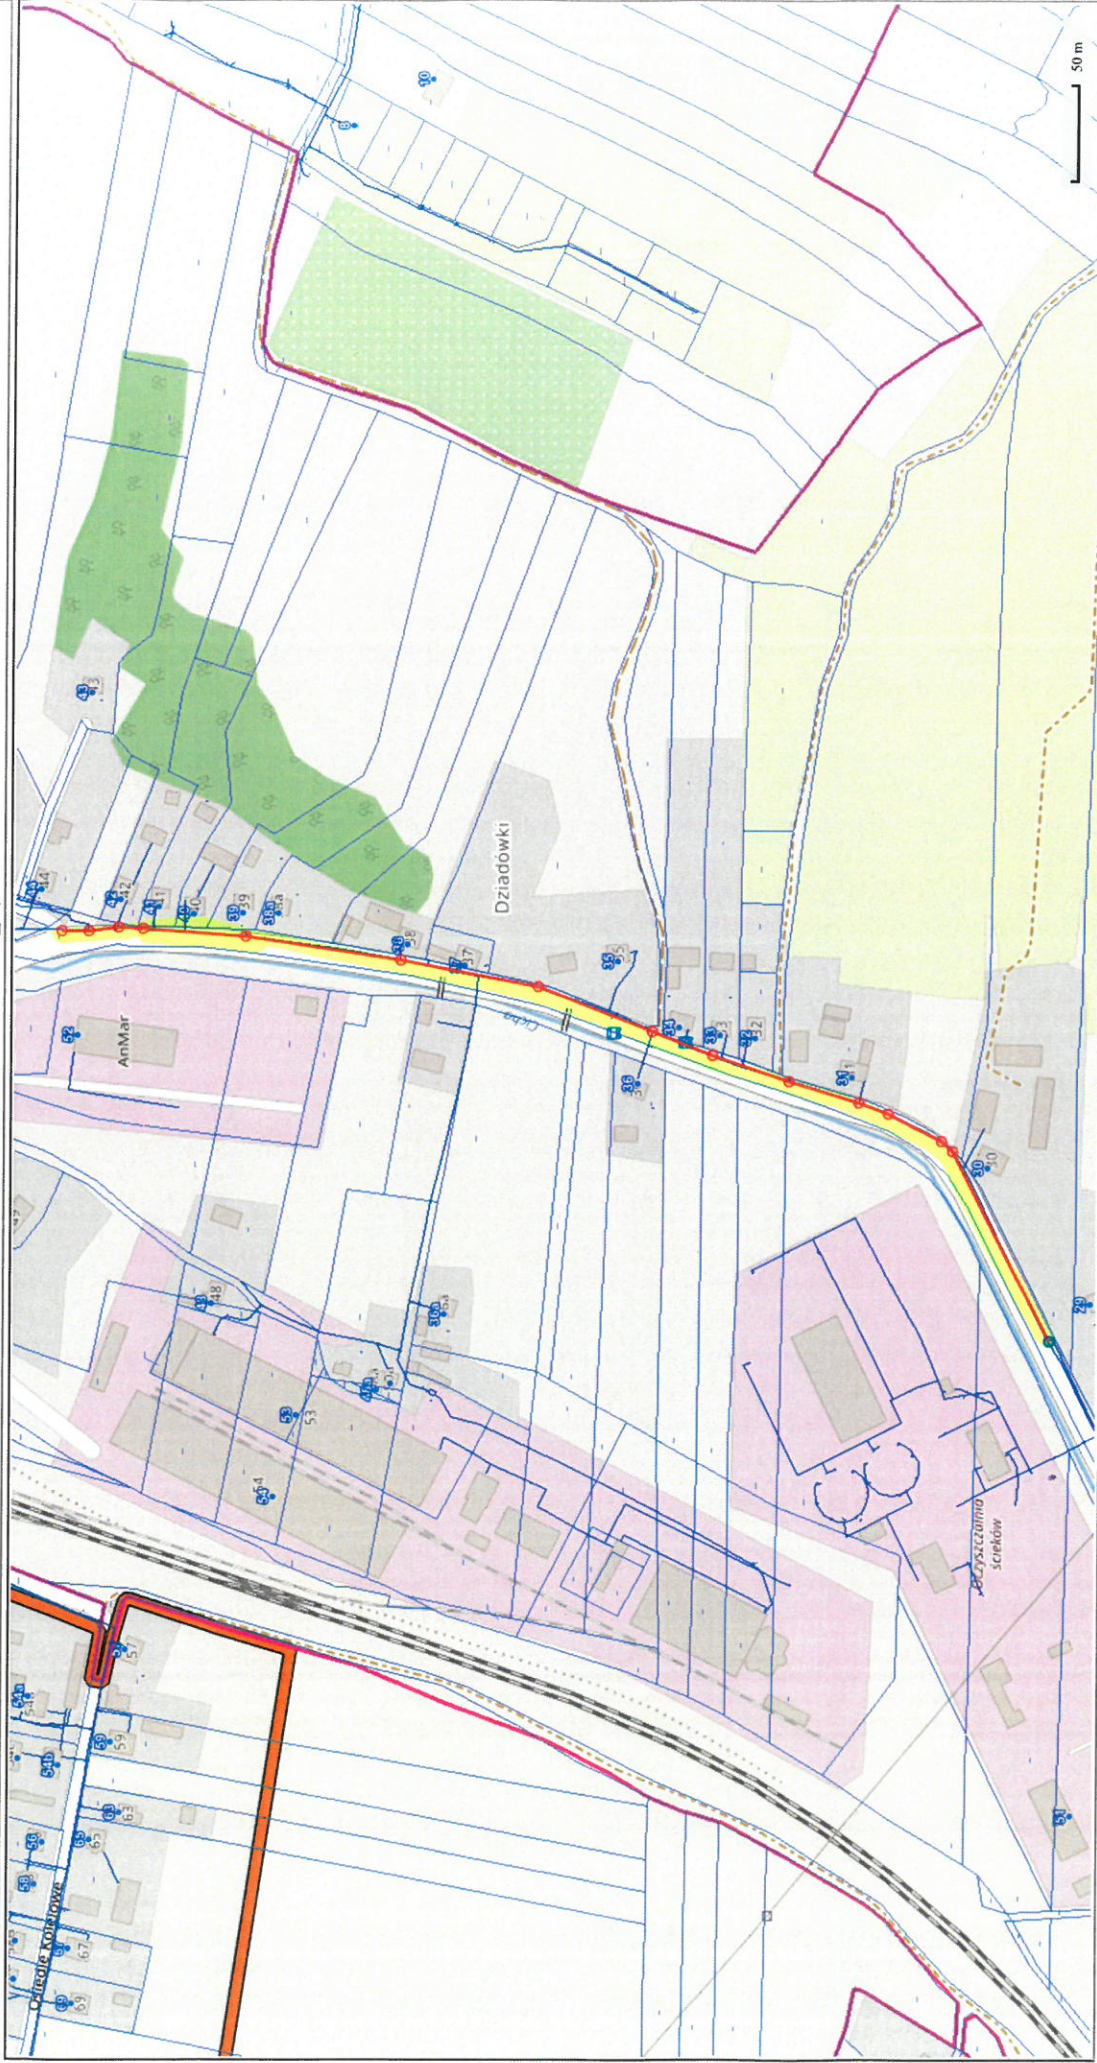

Sporządzono dnia: 3.11.2023 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

